REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	ZQJ 11/18/2015	~	ZQJ 11/18/2015
B	ADD P/N CODE	CJJ 11/18/2015	~	CJJ 11/18/2015

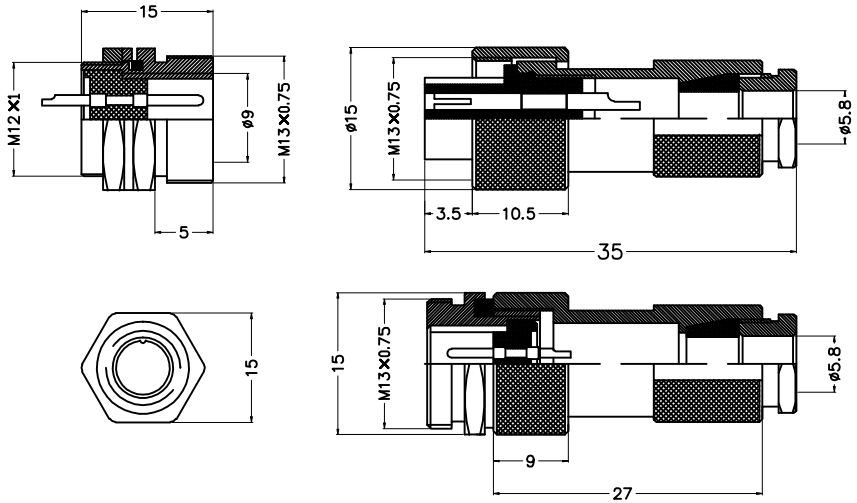

外形尺寸 Shell size	DF12G-2 正视 / 反视	DF12G-3 正视 / 反视	DF12G-4 正视 / 反视	DF12G-5 正视 / 反视	DF12G-6 正视 / 反视
触点排列 Contact Arrangements					
额定电流/电压 Current rating/voltage	5A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operatin limit voltage(AC.V.rms)	200	200	200	200	200
耐电压 (AC.V) 1分钟	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗 (MΩ) DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (MΩ) DC 1A	3	3	3	3	3
焊接时孔径 Φ (mm) Solder inner diameter	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95

DF12G 系列（防水插头）2T-6T

防水等级：IP67

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

ITEM	PART NAME	
2	CONTACT	
1	HOUSING	

DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.			

PROJECTION		TITLE	DF12G Micro Jack Connector
UNITS	mm		
SHEET SIZE	A4	SERIES	DF12G IP67

LANL 蓝翎电子

慈溪蓝翎电子有限公司

CIXI LANLING ELECTRONICS CO., LTD.